


SPORTS BELYSNING

- til Padel tennisbaner

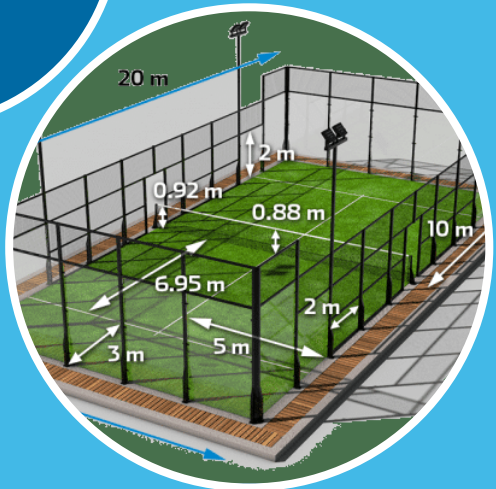

Energieffektiv belysning
- Vi er med dig hele vejen

PRODUKT SPECIFIKATIONER

- LED Flood lights 100W, 150W, 200W, 240W og 300W



Disse LED flood lights er alle produceret af stål og aluminium og har følgende specifikationer til fælles:

Spænding: 100-277 AC

Kelvin: 4.000

CRI: >70

IP beskyttelsesgrad: 65

Temperatur (c): -40~50°

Power faktor: >0,95

Strålevinkel: 20-90°

Levetid: L90B10@>50.000H

Certifikat: CE | RoHS | TÜV

Vores arm, skal monteres i vandret position, så spillerne og naboerne ikke bliver generet af lyset på banerne. Vi laver gerne en lysforureningsberegning, hvis der er brug for dette, så det kan dokumenteres, at gældende regler vedr. lysforurening overholdes.

Flood light	Reference	Lumen	Effektivitet (lm/W)
100W	UFL-100	13.000	125
150W	UFL-150	19.500	125
200W	UFL-200	26.000	125
240W	UFL-240	31.200	125
300W	UFL-300	39.000	125



Energieffektiv belysning
- Vi er med dig hele vejen

SPORTS BELYSNING

Anti-blændende lys kræves mere og mere for applikationer, hvor kunder ønsker retningsbestemt lys, som på padel tennisbaner. Denne INDUS UFL serie er den ideelle løsning til denne ønskede lysstyring på padel tennisbaner, med individuelle PMMA linser. I kombination med ekstrem høj overstrømssikring (20 kV), indbygget "respirator" til kondensvand, brug af CREE chip og MeanWell driver – opnår man en fuld optimeret floodlight enhed med lang levetid og indstillingsmuligheder for retningsbestemt lys.



LED belysning med lang levetid >50.000H.



Giver høje niveauer af lysstyrke og mere smalle strålevinkler for at fokusere lyset og undgå spredning.



Tænder for fuld styrke med det samme (ingen ventetid).



Ingen eller næsten ingen drift og vedligeholdelses udgifter.



Linstestyret lys.



PMMA linser som ikke bliver matte af solens UV stråling.



Energieffektiv sports belysning.



Energieffektiv belysning
- Vi er med dig hele vejen